

*Air Creative*<sup>TM</sup>

natürlich

wertvoll

einzigartig


# Bedienungsanleitung Premium Line 3000



Swiss made

# Unsere Systeme auf einen Blick

## Systeme Premium Line

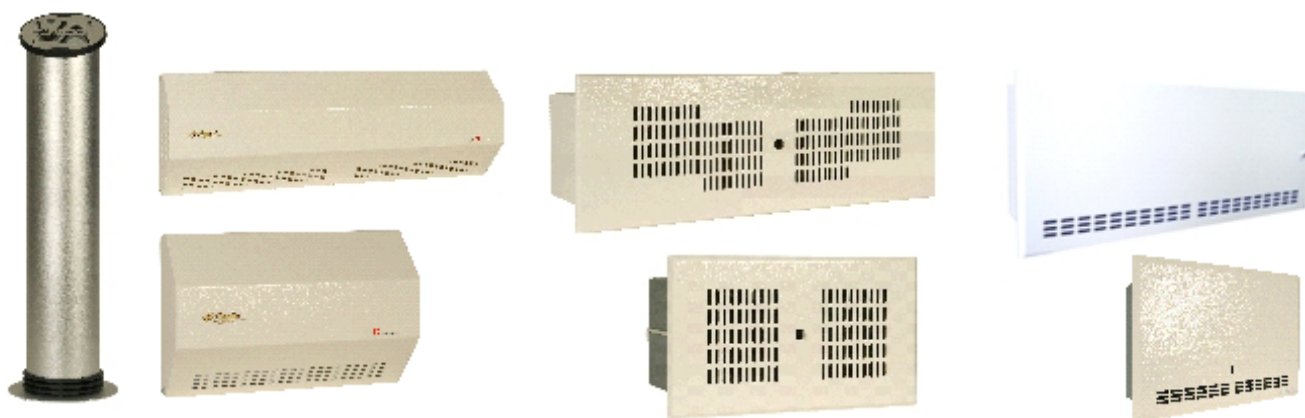

## Systeme Classic Line



## Comfort Line



## Systeme Special Line



Befüllstoffbestellungen sind neu auch über Internet möglich:  
[www.aircreative.com](http://www.aircreative.com)

# Premium Line 3000 Standsystem


## Packungsinhalt / Gerätebeschreibung



- A. Säulengehäuse mit 2 Filtern (oben und unten)
- B. Steckerbuchse (Hauptschalter & Feinsicherung nur bei älteren Versionen) (Geräterückseite unten)
- C. Stromstecker
- D. Ventilator-Geschwindigkeitsregler
- E. Transformer
- F. Botenstoffrohr/Duftrohr verstellbar (2 Stk. bei Sondervariante)
- G. Botenstoffflasche 50 ml (nicht im Lieferumfang erhalten)



- H. Airomex® Geruchsneutralisationseinheiten, 1000 ml Behälter und Schwamm (2 Stk. Normalvariante/ 1 Stk. Sondervariante)



## Bedienungsanleitung



1. Gerät öffnen. Nehmen Sie einen Schraubenzieher (oder eine Münze) und drehen Sie den Verschlussknopf im Gegenuhrzeigersinn bis es klickt (ca. 1/2 Umdrehung). Danach nehmen Sie die Rückwand weg.



2. Dufteinheit (F) vorbereiten (siehe Seite 5) und Aiomex®-Geruchsneutralisationseinheit (H) einfüllen (siehe Seite 7).

3. Dufteinheit und Geruchsneutralisation wie abgebildet ins Gerät stellen.

4. Gesamtansicht des Innenlebens Typ 3000

Typ 3000 Normal = 4.1 und Typ 3000 Sondervariante = 4.2

4.1



4.2



5. Säulengehäuse schliessen und Gerät einschalten.



Wartung:

Die Botenstoffe sowie das Aiomex®-Konzentrat müssen ca. alle 3 bis 5 Wochen nachgefüllt werden. Den Schwamm aus dem Behälter nehmen und mit Leitungswasser gut auswaschen. Bei jedem Wechsel der Botenstoffe ist auch ein neuer Verdunsterstein einzusetzen. Die Staubfilter (oben&unten) sind periodisch abzusaugen und je nach Verschmutzungsgrad, alle 6-12 Monate auszuwechseln.

6. Wechsel des Filters

*Oben:*

Schmutzige Filtermatte entfernen, neue Matte auf den Kopf der Säule legen und Metallplatte wieder auf die Matte legen.



*Unten:*

Schmutzige Filtermatte entfernen (hinausziehen) und die neue Matte einschieben.



## Dufteinheit-Vorbereitung



**Botenstoff (Duft):**

Nehmen Sie die 50 ml Botenstoffflasche und schrauben Sie den Verdunsterstein, am roten Ring haltend, fest auf die 50 ml Flasche.

Bei jedem Botenstoffwechsel ist auch ein neuer Verdunsterstein einzusetzen!



Nehmen Sie das verstellbare, rot-weiße Botenstoffrohr, halten Sie den unteren weißen Teil fest und drehen Sie den oberen roten Ring nach links oder rechts, bis zu einer Öffnung von ca. 4-5 roten Kerben. Beachten Sie, wenn diese Öffnung, zwecks Intensivierung des Duftes vergrößert wird, erhöht sich auch der Verbrauch der Befüllstoffe.



Drücken Sie die auf dem Kopf stehende 50 ml Botenstoffflasche seitlich leicht zusammen bis das Öl den Verdunsterstein benetzt (die Flasche nachher nicht mehr umdrehen).



Stecken Sie dann die 50 ml Botenstoffflasche in das rot-weiße Botenstoffrohr. Setzen Sie das Botenstoffrohr (mit Öffnung/Kerben zu Ihnen gerichtet) in die Aufnahmeplatte im Gerät, indem Sie es zuerst nach hinten schieben und dann durch leichten Druck auf den vorderen, freien weißen «Ring mit Nase» (siehe kleines Foto) in die Gerätehalterung einrasten lassen.



Unsere Befüllstoffe sind auf die Geräte abgestimmt. Verwenden Sie also nur Original Air Creative Produkte. Versuchen Sie nie eigene Öle nachzufüllen, Sie verstopfen damit den Verdunsterstein und die Funktion ist nicht mehr gewährleistet.

## Stromversorgung / Ventilatorgeschwindigkeit



Einstellen des Ventilators mit Einstellschlüssel oder Schraubenzieher auf der gelben Drehscheibe, unten am Netzteil, durch Drehen verändern.

Einstellung: Max. 12V / Min. 4.5V  
*Achtung: Stellung 3V nicht verwenden!*

Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose und die Steckerbuchse ins Gerät. Durch Drücken des Ein/Aus Knopfes (wo vorhanden) am Gerät wird die Gerätefunktion in Gang gesetzt.




**Achtung:** Eine höhere Geschwindigkeit des Ventilators verursacht mehr Geräusche und erhöht den Verbrauch der Befüllstoffe. Bei grosser Geruchsbelästigung kann kurzzeitig höher geschaltet werden (12V).

Meine Grundeinstellungen:

Netzteil	Volt	
Duftrohr	Öffnung Striche	
Airomex nur 3200	Raster im Blech	

## Airomex® Geruchsneutralisation

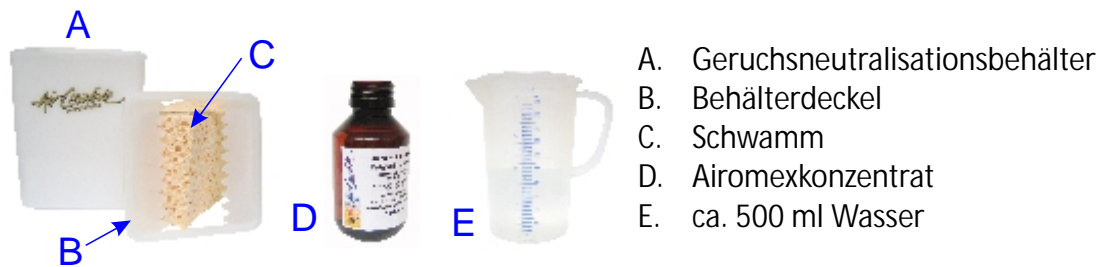

1. Nehmen Sie den Airomex® Geruchsneutralisationsbehälter (A) und giessen Sie Airomexkonzentrat (D) aus der 100 ml-Portionierflasche oder 100 ml abgemessen aus der Literflasche in den Behälter.
2. Den Behälter ca. zur Hälfte mit Wasser befüllen
3. Bei bestehendem System siehe Reinigung Schwamm\*
3. Den Schwamm in den Behälter einsetzen und in die Flüssigkeit eintauchen bis er sich vollgesaugt hat.
4. Den Behälter vollständig mit Wasser auffüllen.
5. Den Deckel aufsetzen - der Schwamm muss ca. 1.5 cm aus der Öffnung ragen.



\*Reinigung Schwamm (Bei jeder Nachfüllung vornehmen)

Den Schwamm unter fließendem Wasser durch ausdrücken (nicht auswringen!) solange auswaschen, bis sauberes Wasser austritt. Danach ausdrücken (nicht auswringen!) Schwamm so gut als möglich trocknen.



*Air Creative*™

natürlich

wertvoll

einzigartig

Für Fragen und Informationen wenden Sie sich an:

Kontakt Schweiz:  
Air Creative / Grorymab AG  
Ferggerweg 5  
CH-3380 Wangen a/Aare  
Telefon: +41 (0)32 510 50 80

Kontakt Deutschland:  
Air Creative GmbH  
Gewerbestrasse 13  
79618 Rheinfeldern  
Telefon: +49 (0)69 967 59 005

[info@aircreative.com](mailto:info@aircreative.com)  
[www.aircreative.com](http://www.aircreative.com)